



Residenziali



Multi e Commerciali



Deumidificatori



Per le info su come installare la APP vai sul nostro sito www.sendoitalia.com



Alexa Skill




► CARATTERISTICHE SPECIALI

FRESH AIR

Benessere dell'aria

Filtro Hecto Batterio → assorbimento → cristallizzazione → separazione

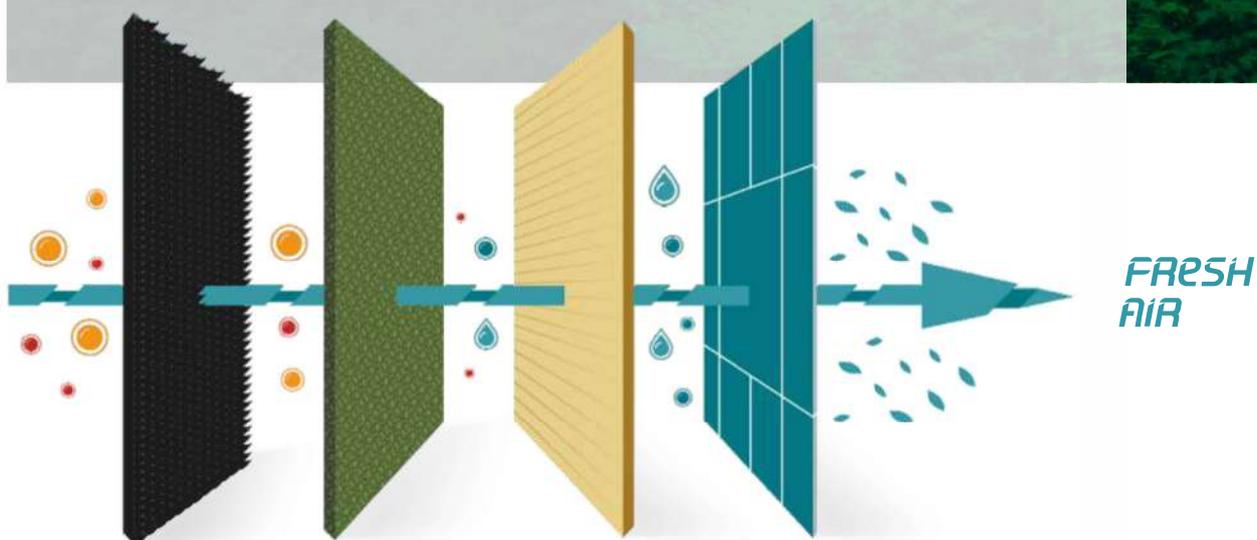

Filtro ai carboni attivi

Filtro PM 2,5 polveri sottili

Filtro alla vitamina C e antiacaro

Filtro sterilizzante ioni d'argento



Icona funzione



Icona funzione

Filtro alla vitamina C e anti acaro:

il filtro alla vitamina C idrata la pelle e riduce lo stress riempiendo l'aria di molecole di vitamina C. L'efficacia del filtro dura circa due anni, dopodiché va sostituito.

Filtro sterilizzante ioni d'argento:

grazie a questo filtro, i batteri sopravvivranno con molta più difficoltà.

Filtro PM 2,5 polveri sottili:

è in grado di trattenere le polveri sottili.



Filtro carboni attivi:

isola e assorbe gli odori e purifica l'aria

► CARATTERISTICHE SPECIALI

LAMELLE DORATE ANTICORROSIONE (Golden Fin)

Per resistere a
pioggie acide,
aria salmastra e
altri agenti corrosivi

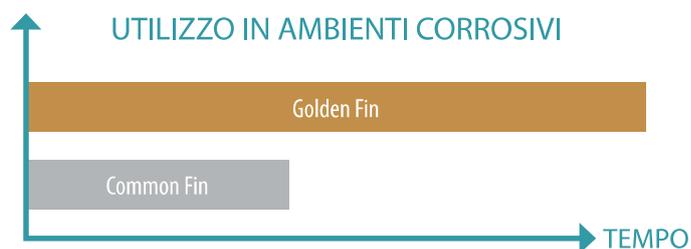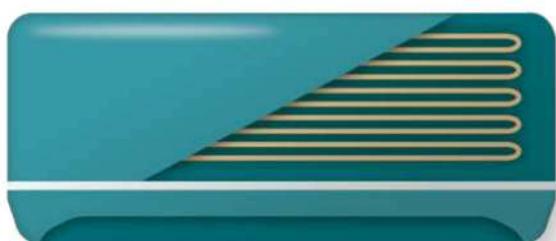




Icona funzione

Le lamelle idrofile dorate migliorano l'efficienza termica accelerando il processo di sbrinamento. Il rivestimento anticorrosione in lamina dorata del condensatore, unico nel suo genere, è in grado di resistere a pioggia, aria salmastra e altri elementi corrosivi.



Ventilatore tangenziale di ampio diametro con alette non equidistanti



Motore PG interno



Materiale fonoassorbente di alta qualità



Silenziatore gas caldo e freddo ad alta efficienza

► CARATTERISTICHE SPECIALI

SELF CLEANING

Autopulizia



**L'intero processo serve per
mantenere asciutta l'unità
interna ed evitare la
proliferazione dei batteri.**



Icona funzione

Quando viene attivata questa funzione, l'unità interna inizia a funzionare in modalità raffreddamento con velocità del ventilatore bassa. In questa fase l'acqua condensata elimina la polvere depositata sulle lamelle dell'evaporatore. Dopodiché l'unità passa alla modalità riscaldamento con velocità del ventilatore bassa, per asciugare l'unità interna. Infine, passa alla modalità solo ventilazione per eliminare l'aria umida residua.

HERMES BLACK series



NEW



R32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE



LAMELLE DORATE



Funzionamento garantito con tensione alimentazione da 130V - 270V.

Ideale in aree con tensione elettrica instabile.



Flusso d'aria 4D

Il flusso d'aria raggiunge fino a 18 metri.
Il massimo sul mercato.



Alta Silenziosità

un grande compressore in combinazione con il miglior sistema di scambio termico garantisce migliori prestazioni di raffreddamento

CARATTERISTICHE DI SERIE



Sbrinamento automatico



Auto diagnosi dei guasti



Sleep mode



Flusso aria lunga distanza



Riaccensione automatica



Timer



Funzione antibatterica



iClean



Flusso aria 4D



iFeel

HERMES BLACK

condizionatore a parete

NEW



R 32



INVERTER



FILTRI
BENESSERE



LAMELLE
DORATE



Dati Tecnici		Unità interna Unità esterna	SND-09HRSB-ID SND-09HRSB-OD	SND-12HRSB-ID SND-12HRSB-OD
Alimentazione elettrica			220 ~ 240V 1-50Hz	220 ~ 240V 1-50Hz
Capacità energetica	Raffreddamento		2600 (980-2900) W	3550 (1100-3700) W
	Riscaldamento		2700 (680-3000) W	3550 (1100-3800) W
Assorbimenti elettrici	Corrente Nominale (Raffreddamento)		3,6 (1,3-4,5) A	4,8 (1,5-5,4) A
	Corrente Nominale (Riscaldamento)		3,4 (0,9-4,0) A	4,3 (1,3-5,0) A
	Potenza Nominale (Raffreddamento)		800 (300-900) W	1090 (340-1150) W
	Potenza Nominale (Riscaldamento)		750 (190-830) W	970 (300-1060) W
	Assorbimento massimo Corrente		8A	9,5A
	Assorbimento massimo Potenza		1600 W	1900 W
Performance energetica	SEER Raffreddamento		6,1	6,1
	Classe di Efficienza Energetica		A++	A++
	SCOP Riscaldamento (Europa Centrale)		4,0	4,0
	Classe di Efficienza Energetica		A+	A+
Circuito refrigerante	Max. Pressione di mandata		4,28 MPa	4,28 MPa
	Max. Pressione di ritorno		1,15 MPa	1,15 MPa
	Gas Refrigerante		R32	R32
	Q.tà Gas Refrigerante		580 g	680 g
Portata d'aria U.I.		650 m ³ /h	650 m ³ /h	
Pressione sonora	Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)		48/42/30 dB(A)	52/40/30 dB(A)
	Unità Esterna		48 dB(A)	55 dB(A)
Potenza sonora	Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)		38/33/20 dB(A)	42/33/22 dB(A)
	Unità Esterna		57 dB(A)	46 dB(A)
Peso Netto	Unità Interna		8 Kg	8,5 Kg
	Unità Esterna		26 Kg	26 Kg
Tubazioni	Liquido mm (inch)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Gas mm (inch)		9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
	Massima lunghezza tubazioni (m)		10	10
	Massimo dislivello u.i/u.e. [m]		7	7
	Carica aggiuntiva [g/m]		20	25
	Lunghezza precarica [m]		3	3
Dimensioni	Unità Interna mm		792x201x292	792x201x292
	Unità Esterna mm		730x285x545	730x285x545

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.